

VT4 8m

Torre faro manuale - Manual lighting tower



- Altezza massima 8m
- Palo telescopico in acciaio zincato
- 4 stabilizzatori regolabili
- Sistema manuale di sollevamento con argano autofrenante
- Struttura ruotabile manualmente a 340°
- Stabilità al vento certificata sino a 80 Km/h
- Cavo elettrico spiralato con tubo di protezione
- Interruttori On/Off per ogni coppia di proiettori
- 4 proiettori agli ioduri metallici da 1000W
- Lampada incorporata
- Allestimento della struttura su carrello traino lento da cantiere
- Serbatoio da 94 litri per una elevata autonomia
- Gancio centrale di sollevamento
- Gruppo elettrogeno da 9KVA supersilenziato 90Lwa 1500 g/min - Motore Kubota diesel
- Uscita monofase da 3 KVA - 230V - 16A protetta da interruttore termico
- Modelli disponibili:
VT4 4x1000W JM
VT4 x1000W AL
VT4 x1500W AL
- Optional
Versione traino stradale



- Maximum height 8m
- Galvanized telescopic mast
- 4 adjustable stabilizers
- Manual lifting system with winch complete of auto-braking system
- Tower routable by hand at 340°
- Certified wind proof up to 80 Km/h
- Electrical coiled cable complete with housing
- On/Off switches one for each two lamps
- 4 floodlights 1000W metal halide
- Lamps complete of bulb
- Structure assembled on site tow trailer
- 94 litres long run fuel tank
- Central lifting hook
- 9KVA super silent generating set 90Lwa 1500rpm - Kubota diesel engine
- 3KVA - 230V - 16A outlet with circuit breaker protection
- Available models:
VT4 4x1000W JM
VT4 x1000W AL
VT4 x1500W AL
- Optional:
Halogen version
- Optional
Version on road tow trailer




VT4 8m

Torre faro manuale - Manual lighting tower



16 torri per camion (traino lento, senza timone)
8 torri per camion (traino veloce)

16 units on a truck (slow trailer, without tow-bar)
8 units on a truck (fast trailer)

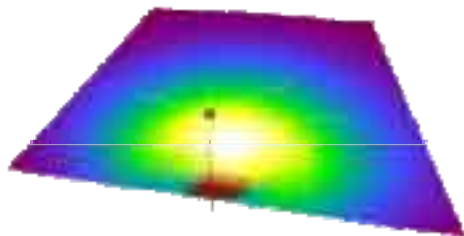

4x1000W JM 8m = 3800mq - 20 Lux medi area illuminata

4x1000W MH 8m = 3800sqm - 20 Lux average illuminated area



Dimensioni e Peso - Dimensions and weight

Dim.min. (cm)	287x134x252
Dim. max. (cm)	287x162x800
Peso/Weight (Kg)	840

Caratteristiche - Features

Rotazione/Rotation	340°
Proiettori/Floodlights	4x1000W Joduri/Metal Halide
Sezioni/ Sections	6
Optionals:	carrello stradale / Road trailer Proiettori alogeni - Halogen lamps

Area illuminata - Illuminated area

3800m² (JM) 1700m² (AL 4x1000W)
2000m² (AL 4x1500W)

Alternatore - Alternator

Tensione Voltage	9KVA -230V - 50Hz
Uscite Outlets	1x16A-3KVA-230V

Motore - Engine

Modello/Model	Kubota D1105
Potenza/Power	13,7HP
Carburante/Fuel	Diesel
Numero giri/r.p.m	1500
Serbaioio/Tank capacity	94Lit.
Potenza acustica/Noise level	90LWA